

PANEL LED 40W TERGO II 4000K



www.max-led.pl



ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie hotelowe
- Oświetlenie biurowe
- Oświetlenie sal konferencyjnych
- Oświetlenie dekoracyjne sal balowych

Dane techniczne podstawowe

Temperatura barwowa	EAN	Strumień świetlny
4000K biały neutralny	5903271842698	4000 lm *


Dane techniczne wspólne

Rozmiar	60x60 cm
Moc znamionowa	40 W
Napięcie	220-240V
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności obudowy	IP30
Współczynnik oddawania barw	Ra ≥ 80
DF	0,92

Możliwość ściemniania	NIE
Trwałość	50 000 h
Liczba cykli włączeniowych	20 000
Typ diod LED	SMD
Materiał	aluminium
Kolor obudowy	biały
Temperatura pracy	-30°>50°C
Czas rozruchu	<0,2s
Czas rozgrzewania do (60%), do (95%)	<2s

* Całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Rysunek techniczny




Wymiary produktu

X - wymiar	595 [mm]
D - wymiar	32 [mm]

Diagram rozkładu natężenia światła



Rysunek poglądowy sposób pakowania

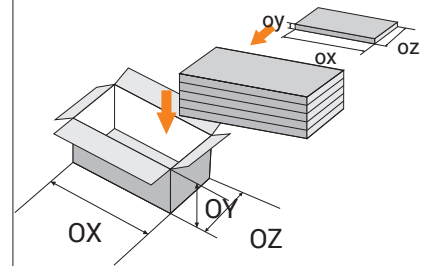

Opakowanie jednostkowe produktu

ox - wymiar	610 [mm]
oy - wymiar	36 [mm]
oz - wymiar	625 [mm]
Waga	1,95 [kg]

Opakowanie zbiorcze produktów

Typ pakowania O(XYZ)	1x6x1
Ilość sztuk	6
OX - wymiar	640 [mm]
OY - wymiar	240 [mm]
OZ - wymiar	650 [mm]
Waga	12 [kg]



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2022 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.